


TEKNOKAR MACHINE

ماشین تزریق پلاستیک

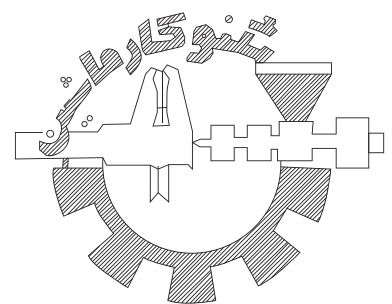


TEKNOKAR MACHINE

تکنوکار ماشین

تولید کننده ماشین آلات
تزریق پلاستیک




کیفیت جهانی، ساخت ایران
Global Quality, Made in Iran

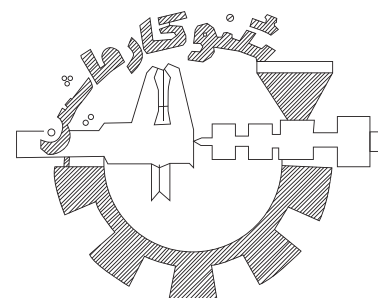

TEKNOKAR MACHINE

تهران، بزرگراه دماوند، بلوار بابائیان، کوچه نوین ، پلاک ۸

www.teknokarmachine.com ۰۲۱ - ۷۷ ۰۰ ۱۰۰۰

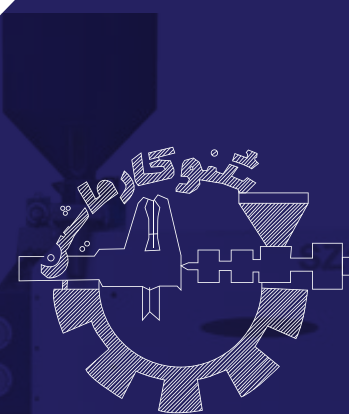

TEKNOKAR MACHINE

تکنوکار ماشین

SZ 320			SZ 380			شرح	واحد
A	B	C	A	B	C		
70	65	60	75	70	65	قطر مارپیچ	mm
18.6	20	21.7	19.2	20.6	22.4	نسبت طول به قطر مارپیچ	L/D
989	853	727	1457	1269	1094	حجم تزریق	cm
900	776	662	1325	1154	995	وزن تزریق	g
324	279	238	422	369	317	سرعت تزریق	g/s
157	182	213	156	180	208	فشار تزریق	mpa
60.8	55.8	45.5	695	64.3	57.5	مقدار موادگیری در ثانیه	g/s
0^180e)			0^155(0^205e)			سرعت مارپیچ	rpm

3200	38000	KN	تناژ گیره
600	700		کورس باز شدن گیره
680*680	730*730	mm	فاصله بین میلهای راهنما
660	750	mm	حداکثر ارتفاع قالب
250	250	mm	حداقل ارتفاع قالي
160	160	mm	کورس پران
70	110	KN	تناژ پرانی
13	13	pcs	تعداد میله پران

16	16	Mpa	حداکثر فشار پمپ
30	37	kw	توان الکتروموتور
17	19.65	kw	توان المنت ها
2.42.171.6.80	2.57*1.87*7.23	m	ابعاد دستگاه
11	15	t	وزن دستگاه
100	100	kg	ظرفیت قیف
550	650	L	ظرفیت مخزن روغن

SZ 160			SZ 260			شرح	واحد
A	B	C	A	B	C		
40	45	50	50	55	60	قطر مارپیچ	mm
22.5	20	18	22	20	18.3	نسبت طول به قطر مارپیچ	L/D
253	320	395	471	570	679	حجم تزریق	cm
230	291	259	429	519	618	وزن تزریق	g
131(117e)	165(148e)	204(183e)	216(165e)	261(200e)	311(238e)	سرعت تزریق	g/s
238(215e)	188(169e)	152(137e)	215	178	149	فشار تزریق	mpa
21.2(17e)	28.1(22.6e)	35.3(28.4e)	36(27.6e)	44.1(33.8e)	52.2(40e)	مقدار موادگیری در ثانیه	g/s
0^155(0^205e)			0^2.35(0^180e)			سرعت مارپیچ	rpm

1600	2600	KN	تناژ گیره
430	540		کورس باز شدن گیره
460*460	570*570	mm	فاصله بین میلهای راهنما
520	580	mm	حداکثر ارتفاع قالب
180	220	mm	حداقل ارتفاع قالي
140	150	mm	کورس پران
33	62	KN	تناژ پرانی
5	9	pcs	تعداد میله پران

16	16	Mpa	حداکثر فشار پمپ
18.5(15e)	30(22e)	kw	توان الکتروموتور
9.95	17.1	kw	توان المنت ها
5.4*1.30*2.08	6.42*1.48*2.18	m	ابعاد دستگاه
5.65	8.4	t	وزن دستگاه
25	50	kg	ظرفیت قیف
300	455	L	ظرفیت مخزن روغن

SZ 90			SZ 120			شرح	واحد
A	B	C	A	B	C		
32	36	40	36	40	45	قطر مارپیچ	mm
22.5	20	18	22.3	21	18.7	نسبت طول به قطر مارپیچ	L/D
121	153	188	173	214	270	حجم تزریق	cm
110	139	171	195	246	618	وزن تزریق	g
87(77e)	108(98e)	133(121e)	112(95e)	139(117e)	176(148e)	سرعت تزریق	g/s
249(218e)	196(173e)	159(140e)	236(210e)	192(171e)	151(135e)	فشار تزریق	mpa
12.7(10.1e)	16.8(13.36e)	20.3(16.1e)	17.6(13.3e)	21.3(16.2e)	28.4(21.5e)	مقدار موادگیری در ثانیه	g/s
0^290(0^230e)			0^270(0^205e)			سرعت مارپیچ	rpm

900	200	KN	تناژ گیره
320	360		کورس باز شدن گیره
360*360	420*420	mm	فاصله بین میلهای راهنما
380	450	mm	حداکثر ارتفاع قالب
150	150	mm	حداقل ارتفاع قالي
100	120	mm	کورس پران
33	33	KN	تناژ پرانی
5	5	pcs	تعداد میله پران

16	16	Mpa	حداکثر فشار پمپ
13(1qe)	15(13e)	kw	توان الکتروموتور
6.3	9.95	kw	توان المنت ها
4.4*1.13*1.91	4.88*1.20*20.3	m	ابعاد دستگاه
3.5	4.35	t	وزن دستگاه
25	25	kg	ظرفیت قیف
190	255	L	ظرفیت مخزن روغن

TEKNOKAR MACHINE